NECTO Pro Racing

# 取付/取扱説明書

| 品名 | 適応車種 | 品番 |
|---|---|---|
| NECTO オイルキャッチタンク シートレール取付タイプ | NSF100 | 010-801-002 |

この度はネクト製品ををお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、本説明書をよくお読み頂き、本製品を正しくご使用ください。また、取り付け前には、必ず商品内容をお確かめください。万一、お気付きの点がございましたら、お買い求め販売店にご相談ください。

## 〈 特　長 〉

- **容量500cc以上（レースレギュレーション対応）**
- **ｸﾗﾝｸｹｰｽ容積ｱｯﾌﾟにより必要以上のｴﾝｼﾞﾝﾌﾞﾚｰｷ抑制**
- **取り出し口を４ヶ所設置、自由な取り出しが選択可能**
- **ユニオン取付サイズM10×1.25 ホース内径φ８対応**
- **ｱｰﾙｽﾞﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ用ユニオン#6（品番010-501-014）取付可能**

## 本製品、取扱い、取り付けの注意事項とお願い　（ご使用前に必ずお読み下さい）

・本製品は、レース専用パーツになります。一般道での使用は法律上で禁止されております。

・本説明書には、正しく安全にご使用いただくための注意事項を示しておりますので、よくお読みになり内容をご理解されてからお使い下さい。

・本製品の取扱い及び組み付けは、オートバイの構造を十分理解されている方を対象としています。基本的な技能や知識を持っていない人が作業を行った場合、正しく組み付け出来ない場合があります、交換に不安のある方、自信のない方は、整備に熟知した方（整備士の方等）に依頼してください。（工賃は依頼主が負担してください。）

・本説明書に記載されていない取り付け、取扱い及び改造加工などを行った場合、本製品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合・事故につながる恐れがありますので、絶対に行わないでください。万が一、上記の理由で不具合・事故が起こった場合、当社は一切の責任をもちませんので、予めご了承ください。

・クレームにつきましては、商品の材料及び加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後一ヶ月以内を限度として、修理または交換させて頂きます。但し、修理または交換等にかかる一切の費用は対象となりません。正しい取付け・使用方法を守られていない場合はこの限りではありません。

・この商品の使用及び価格は予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

・この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで、大切に保管くださいますようお願いいたします。

## 【部品構成内容】

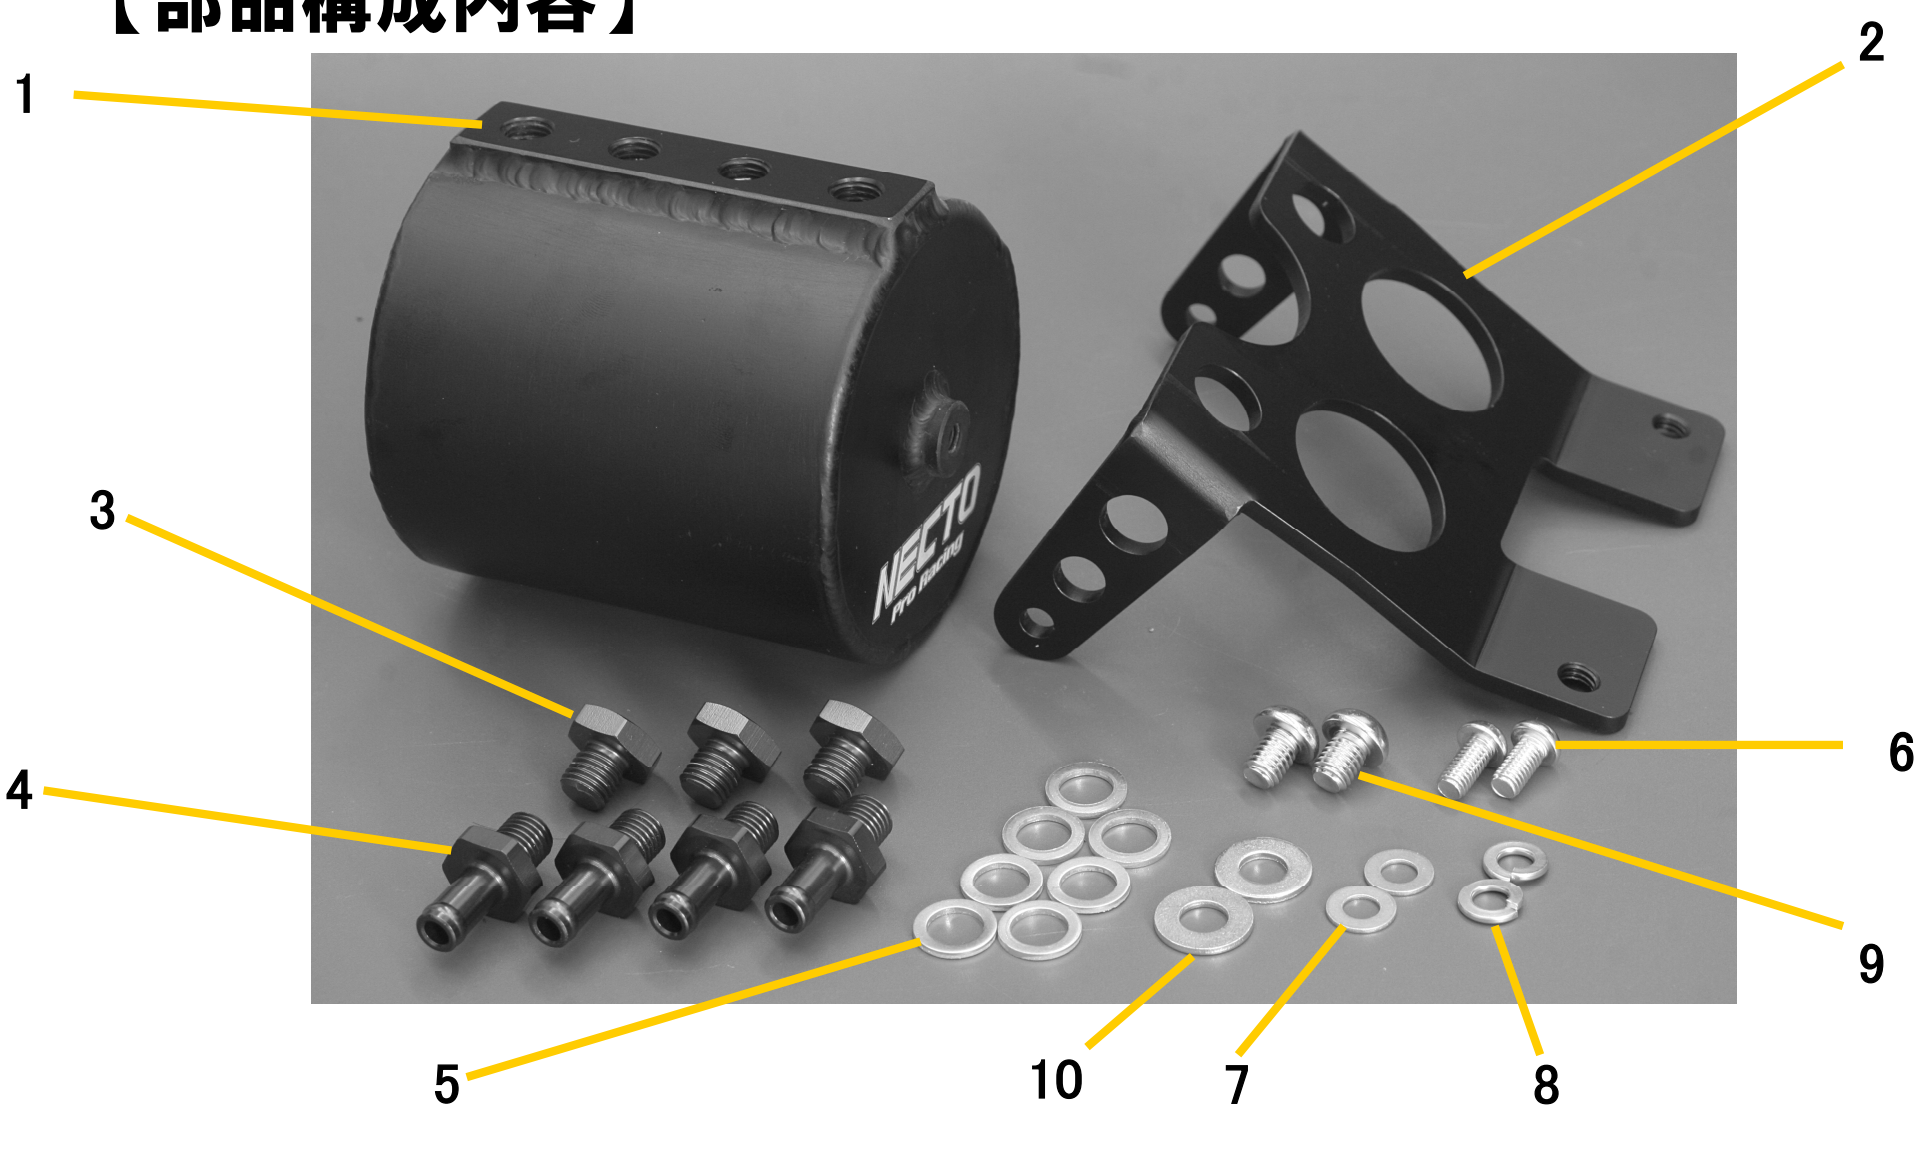


| No. | パーツ名称 | 品番 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | オイルキャッチタンクボディ | CNT-10021 | 1 |
| 2 | シートレール取付ステー | CNT-10022 | 1 |
| 3 | アルミドレンボルト（M10×P1.25） | CNT-10024 | 3 |
| 4 | ユニオンニップル（10-9） | CNT-10025 | 4 |
| 5 | シーリングワッシャー（M10） | NWA-10000 | 7 |

| No. | パーツ名称 | 品番 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 6 | ボタンボルト（M6×12） | NBB-06012 | 2 |
| 7 | ワッシャー（M6） | NW-06000 | 2 |
| 8 | スプリングワッシャー（M6） | NSW-06000 | 2 |
| 9 | ボタンボルト（M8×12） | NBB-08010 | 2 |
| 10 | ワッシャー（M8） | NW-08000 | 2 |

**⚠ 警告**　この表示を無視した取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

・取付作業を行う際は、必ずその作業に適した工具を用いて、確実に締め付けて下さい。

・キット内部品及び指示された部品以外の使用や、加工などは一切行わないで下さい。部品を破損させる可能性があります。

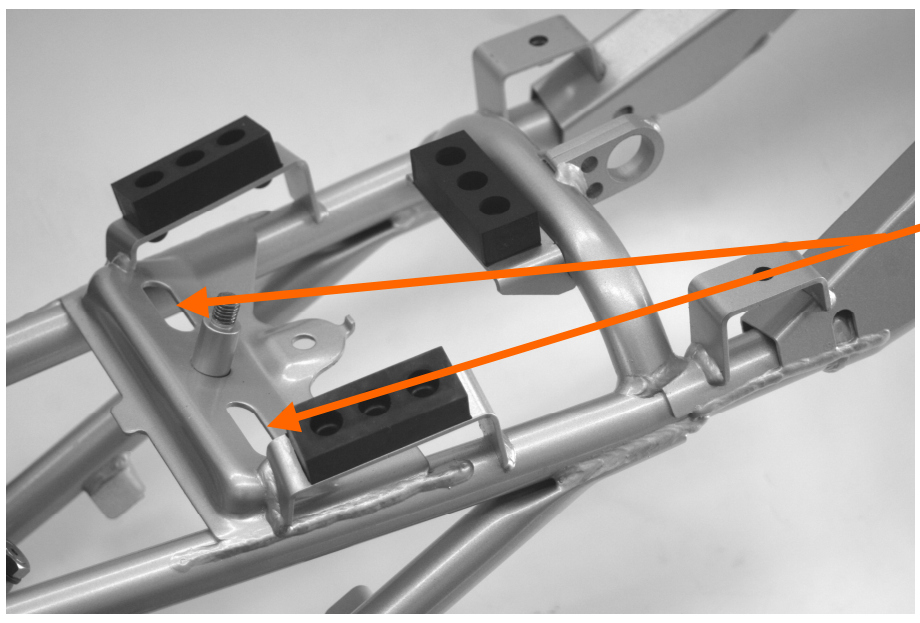

シートレール取付ステーをこの部を利用し、取付けます。

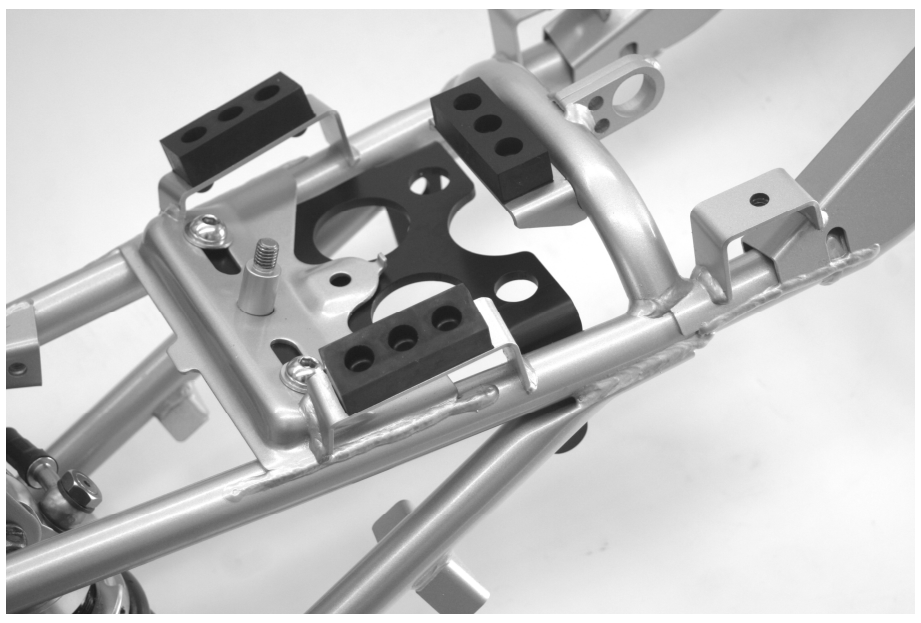

ボタンボルト（M8×10）にワッシャー（M8）を入れ確実に締めて下さい。

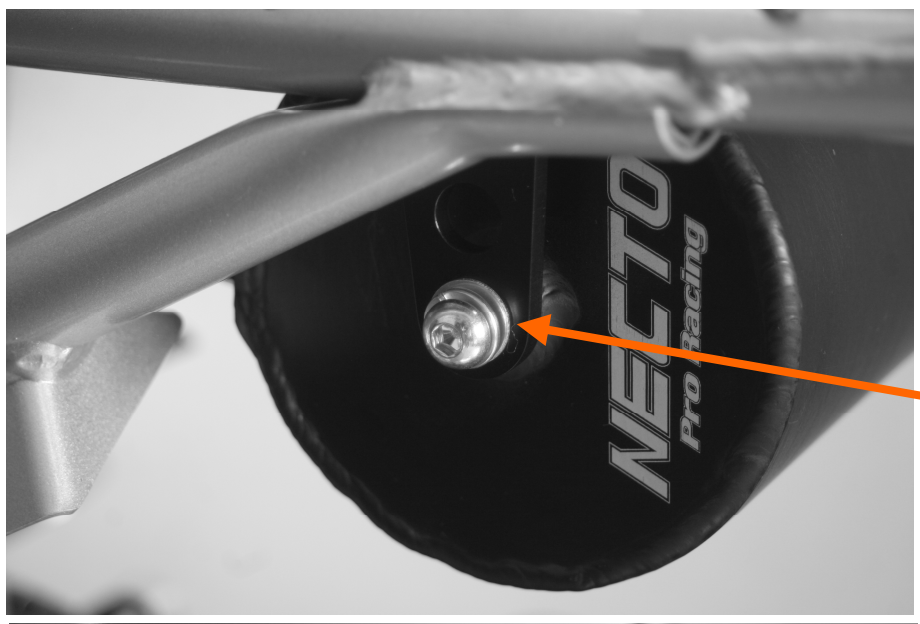


**【重要】**
ボタンボルト（M6×12）にスプリングワッシャー（M6）とワッシャー（M6）を入れ確実に締めて下さい。

**【注意】**
ワッシャー（M6）、スプリングワッシャー（M6）は必ず入れて下さい。入れ忘れると、締まらないだけでなく、ネジ先がオイルキャッチタンクボディのネジ底に接触し、破損します。くれぐれも入れ忘れにご注意下さい。

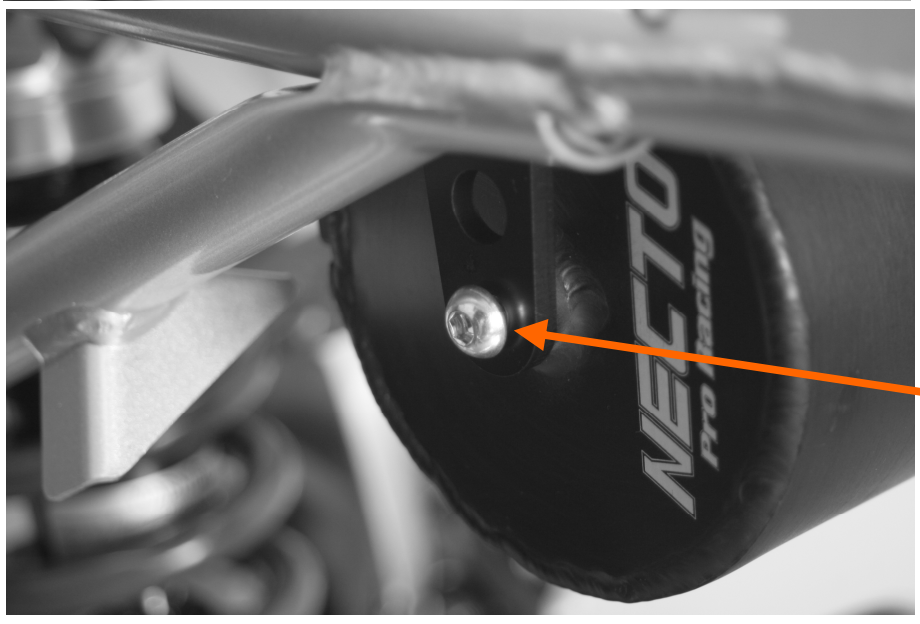

**入れ忘れNG　×**

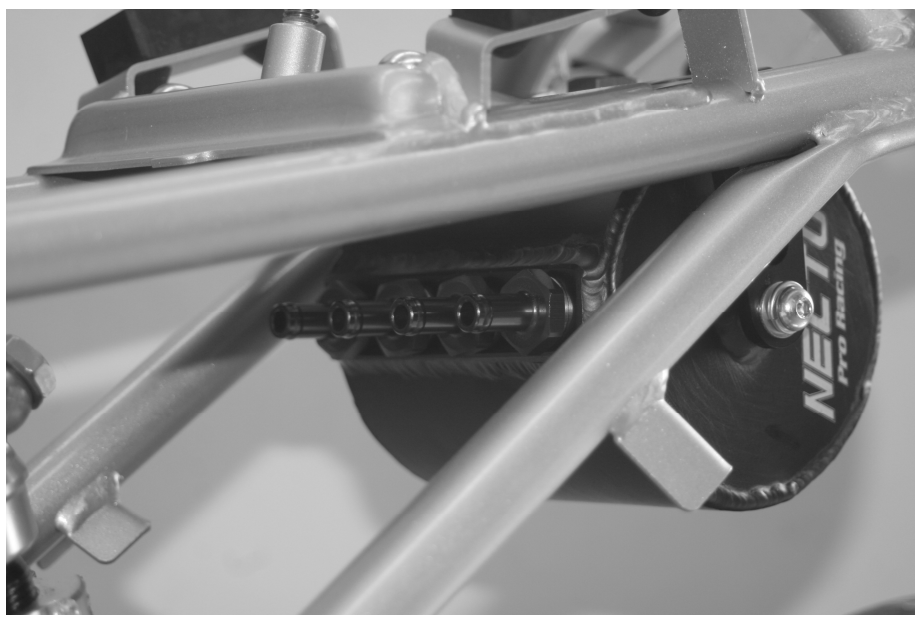

取り出し口は4回路設置出来ます。各部確実に締めて下さい。

※使用しない回路はアルミドレンボルト（M10×P1.25）でふさいで下さい。

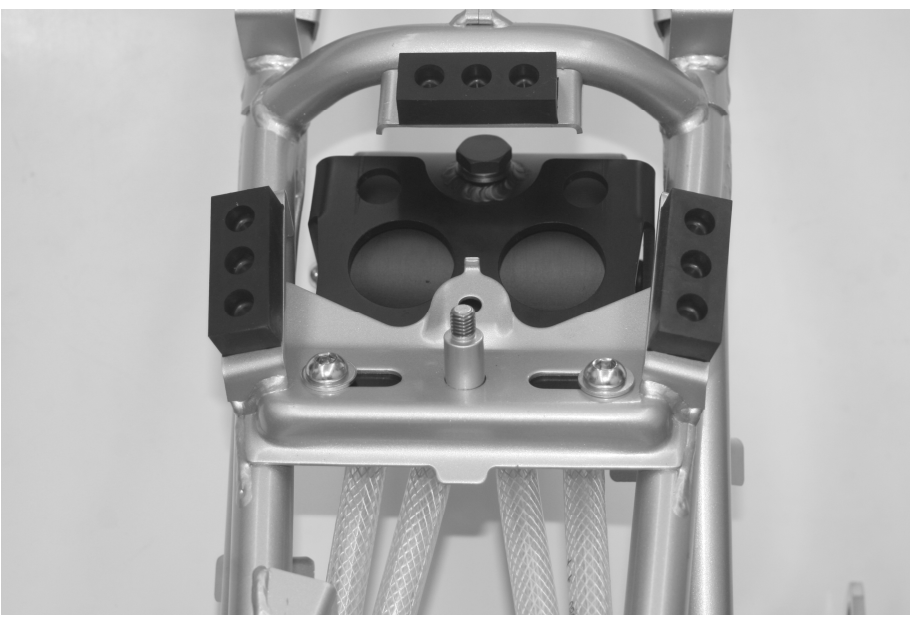

NECTO Pro Racing　株式会社 ネクト

【ファクトリー】
〒555-0033　大阪市西淀川区姫島6-4-25
TEL 06-6478-2600　FAX 06-6473-1724
URL:http://www.e-necto.com